fischertechnik®

TXT 控制器的基本介绍

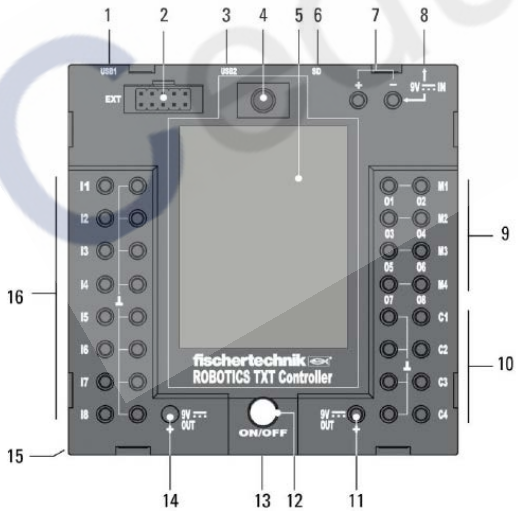

1：USB-A 接口(USB-1)
2：扩展板接口
3：Mini USB 接口(USB-2)
4：红外接收管
5：触摸屏
6：Micro SD 卡插槽
7：9V 供电端，充电电池接口
8：9V 供电端，直流开关电源接口
9：输出端 M1-M4，或 O1-O8
10：输入端 C1-C4
11：9V 输出端（正极端子）
12：ON/OFF 开关
13：扬声器
14：9V 输出端（正极端子）
15：纽扣电池仓
16：通用输入端 I1-I8

ROBOTICS TXT 控制器扩展

两个控制板可以通过 10 针扩展接口连接，并使其中一个作为扩展板使用。另外该接口还可以连接 I2C 设备，来扩展输入输出。

无线传输

通过蓝牙或 Wi-Fi，TXT 控制板可以连接其他设备，诸如电脑、其他 TXT 控制板和智能手机。

菜单总览

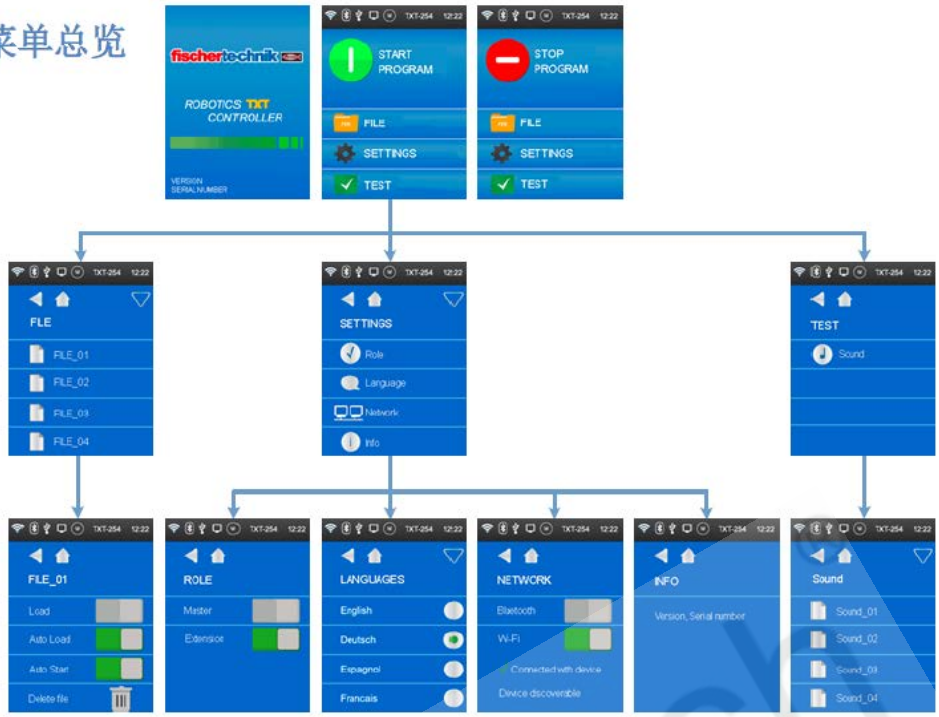

网络

- **第 1 行：蓝牙(Bluetooth)**
  这里可以开启或关闭蓝牙功能。
  显示有配对代码。
- **第 2 行：Wi-Fi**
  这里可以开启或关闭 Wi-Fi 功能。
  显示有网络安全密钥。
- **第 3 行：连接的设备(Connected with device)**
  显示是否已经建立 Wi-Fi 连接。
- **第 4 行：发现的设备(Device discoverable)**
  显示 TXT 控制板是否探测到其他设备。